# 逆流防止機能付止水栓 40mm

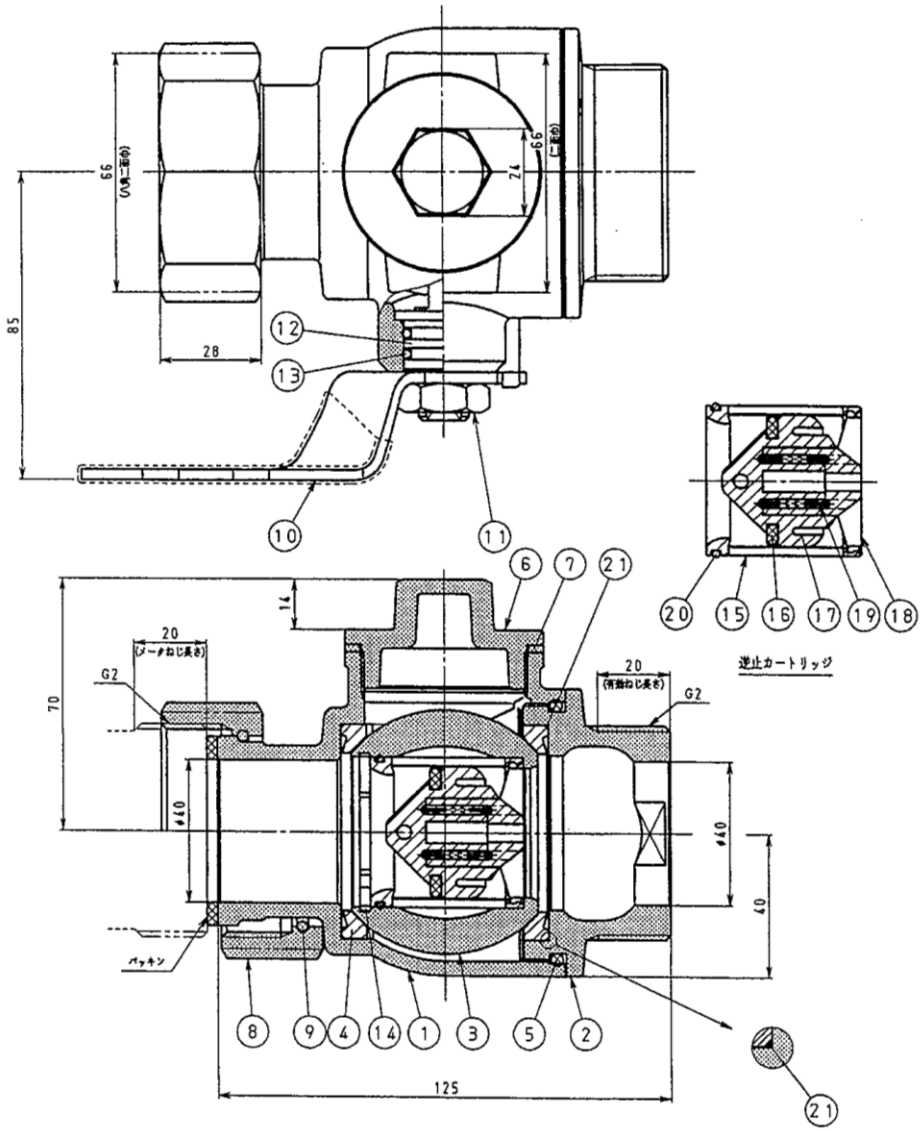


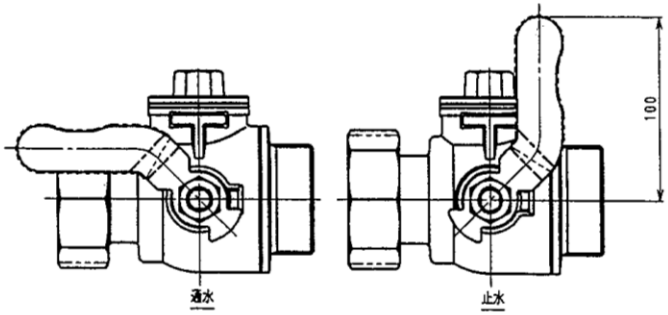


| 記号 | 品名 | 材質 | 数量 | 単重 | 標準図番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oリング | NBR | 2 | | | |
| 20 | Oリング | NBR | 1 | | | 表面改質処理 |
| 19 | スプリング | SUS304 | 1 | | | |
| 18 | 弁体押さえ | POM | 1 | | | |
| 17 | 逆止弁体 | POM | 1 | | | |
| 16 | 弁座パッキン | 耐塩素EPDM | 1 | | | |
| 15 | 弁箱 | POM | 1 | | | |
| 14 | スナップリング | SUS304 | 1 | | | |
| 13 | Oリング | NBR | 2 | | | |
| 12 | スピンドル | SUS316 | 1 | | | |
| 11 | 六角ナット | SUS304 | 1 | | | |
| 10 | ハンドル | SUS430 | 1 | | | 樹脂コーティング |
| 9 | 直結リング | C5191W | 1 | | | |
| 8 | メータナット | CAC406 | 1 | | | |
| 7 | カバーパッキン | PE | 1 | | | |
| 6 | キャップ | CAC911 | 1 | | | |
| 5 | Oリング | NBR | 1 | | | |
| 4 | ボールシート | グラファイト入りPTFE | 2 | | | |
| 3 | ボール弁体 | SCS14 | 1 | | | |
| 2 | ボール押さえ | CAC911 | 1 | | | |
| 1 | 本体 | CAC911 | 1 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 承認 | 技術部 '11.3.18 重野 | 検図 | 技術課 '11.3.18 吉澤 | 40 | 名古屋市上下水道局仕様 |
| 検図 | 技術課 '11.3.18 山下 | 製図 | 丸山 | ⚠ 逆流防止機能付止水栓 組立図 | 製品記号 NON |
| 日付 | 2009/2/18 | 名古屋水栓バルブ工業協同組合 | | | 図番 k01-715. y200 |

作図：株式会社日邦バ